



Agence :

ATC :

N° compte client :



Client : Tél : Mail :

Réf. Chantier : Adresse Livraison : Date :



Chantier CP : Commune : Rue :

PLANCHER V6

☐ Dalle bois ☐ Plancher intermédiaire

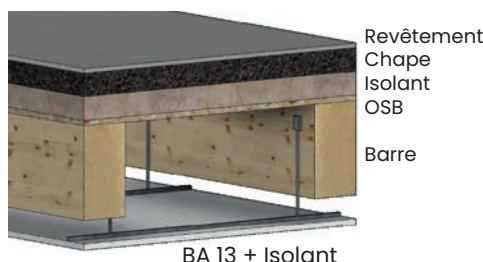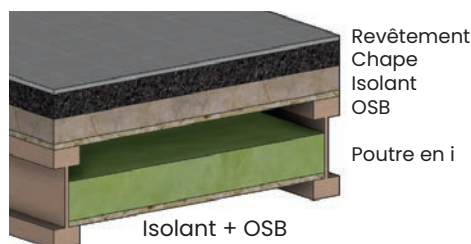

Pose :

☐ SUR maçonnerie☐ INT maçonnerie (muraillère)☐ Pieux poteauxType : ☐ Poutre en i ☐ KVH - LMC

CHARGES PERMANENTES

☐ Revêtement : ☐ Dalles OSB Ep.
☐ Chape épaisseur : ☐ plafond suspendu
☐ Isolant type + épaisseur : ☐ Autres

CARACTERISTIQUES

Éléments à dimensionner : ☐ Solive ☐ Sommier ☐ Autres

CHARGES D'EXPLOITATION

Habitation/chambres d'hôtel/cuisine/sanitaire/salle d'hôpital ☐ 150 kg/m²
 ERP (établissement recevant du public)/ bureau/dortoir collectif/ ☐ 250 kg/m²
 école/restaurant/salle de réception
 Balcon ☐ 350 kg/m²
 Salle de réunion, exposition, conférence/administratif/théâtre/ ☐ 400 kg/m²
 Hall d'hôtel
 Boutique/locaux sportif/tribune/concerts ☐ 500 kg/m²
 Stockage ☐ 650 kg/m²
☐ Autres



PLANCHER V6

SCHEMA COMPLEMENTAIRE

Pour des caractéristiques de planchers différentes selon les zones préciser les informations de la rubrique

- côtes int/ext + diagonales
- murs de refend/poteaux pouvant reprendre le plancher
- position et dimension d'ouverture/escalier/cheminée/...
- épaisseur mur
- pose intérieure ou sur maçonnerie

